


Dados Técnicos


- Totalmente construídos em aço-inoxidável AISI 304 e/ou AISI 316.
- Isolamento térmico com 40mm de espessura obtido por compactação de grãos de cortiça queimada (3 a 15mm).
- A água é aquecida por um permutador cujo funcionamento é alternado com o de uma resistência elétrica, acionada por um termóstato com limitador térmico de dupla segurança e sinalizado por piloto luminoso.
- Equipado com ânodo de magnésio anti-corrosão.

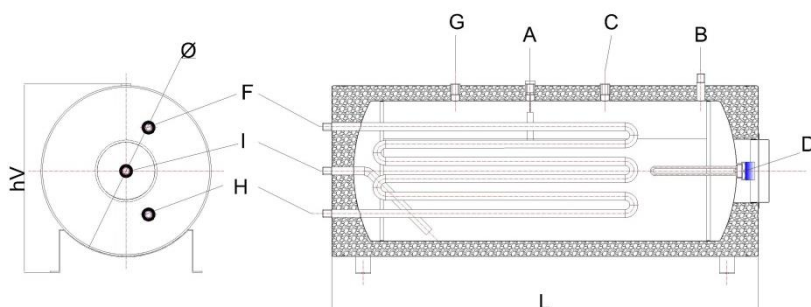

Instalação Horizontal Solo

Legenda:

- A – Ânodo de magnésio
- B – Saída de água quente (Saída AQ)
- C – Termómetro
- D – Resistência/termóstato
- E – Retorno da água
- F – Entrada do primário
- G – Sonda da temperatura
- H – Saída do primário
- I – Entrada de água fria (Entrada AF)
- L – Altura Total
- hV – Profundidade
- Ø – Diâmetro exterior

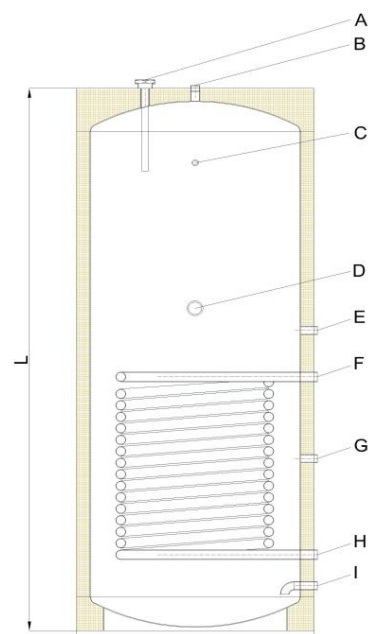

Instalação Vertical Solo

Esquematisação dos termoacumuladores com um permutador Jotainox.

Características Gerais

Capacidade nominal (l)	75	100	150	200
Medidas (mm)	Ø 470 x 780	Ø 470 x 1020	Ø 470 x 1370	Ø 550 x 1400
Profundidade hV (mm)	500	500	500	580
Peso depósito vazio (kg)	34 (± 0,5)	37 (± 0,5)	52 (± 0,5)	67 (± 0,5)
Peso depósito cheio (kg)	109 (± 0,5)	137 (± 0,5)	202 (± 0,5)	267 (± 0,5)
Permutador horizontal solo (mm)	Ø 26,9 x 1,5 x 6000			Ø 26,9 x 1,5 x 7500
Permutador vertical solo (mm)	Ø 26,9 x 1,5 x 6000			Ø 26,9 x 1,5 x 9000
Ânodo magnésio (mm)	Ø 17 x 100		Ø 22 x 300	
Isolamento (mm)	40			
Dados referentes à água				
Temperatura saída (°C)	65 (± 2)			
Ligação de água (pol)	¾"			
Pressão máxima admissível (MPa)	0,6			
Dados elétricos				
Capacidade nominal (l)	1600	1600	1600	2200
Tensão Elétrica (V~Hz)	230~50			
Índice de Proteção	IPX1			

Características técnicas dos termoacumuladores com um permutador Jotainox.

Os nossos termoacumuladores com um permutador cumprem os requisitos da legislação em vigor e estão em conformidade com as Diretivas Europeias aplicáveis – Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, Diretiva Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE e Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE.



O período da garantia deste produto está ao abrigo da legislação em vigor.

A Jotainox também fabrica produtos à medida das suas necessidades, visite-nos em www.jotainox.pt